

Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer


KOMBIDÄMPFER EIN- UND AUSSCHALTEN



Ein- und Ausschalttaste

- Ist das Gerät angeschaltet leuchtet die Ring-Kontrollleuchte um den Ein-/ Ausschaltknopf herum


Bedienen des Türgriffes




Türgriff

Die Garraumtür kann durch Schwenken des Türgriffes in beide Richtungen entriegelt werden.

GARPROGRAMM FÜR KNÖDEL UND BEILAGEN

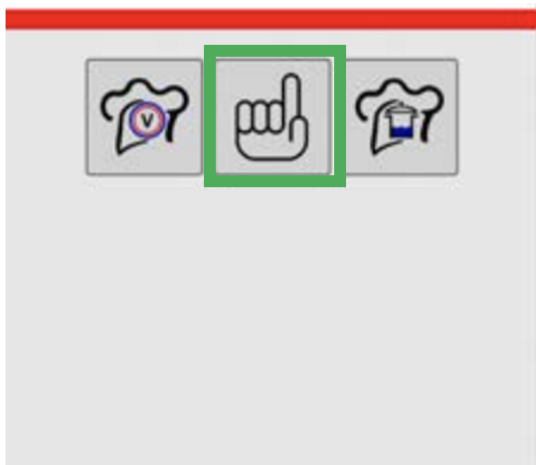

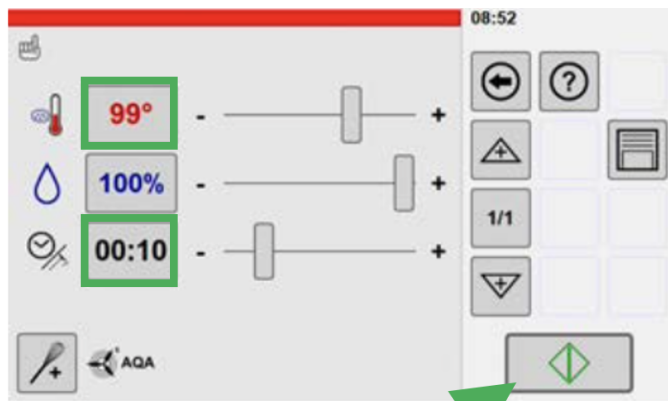

START



99°



100% Dampf



**Knödel: 13 Min.
Beilagen min. 10 Min**

**STELL DIE ZEIT ALLGEMEIN AUF 15 MINUTEN,
SO FERN IHR NICHT IM STRESS SEID**

REINIGUNG KOMBIDÄMPFER

- Taste „**AutoClean**“ antippen
- Das Fenster „Reinigung“ wird angezeigt



- das "kleinste" Reinigungsprogramm auswählen



- **Taste Start/Stopp antippen**

- Das Symbol in der Taste Start/Stopp wechselt von grün nach rot
- Der Einweichvorgang beginnt, der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorgangs
- Ist der **Einweichvorgang abgeschlossen**, erfolgt die Meldung „**Reiniger zuführen**“

Einbringen des Pulverreinigers

- Garraumtür öffnen.
- Pulverreiniger über dem Ablaufsieb verteilen (Dosierung 35g)
- Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!
- Garraumtür schließen.
- Der Hinweis „Reinigungsprozess starten?“ erscheint
- Taste „Bestätigen“, antippen
- Das Reinigungsprogramm läuft
- Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorganges an.
- Nach Ablauf des Reinigungsvorganges erlischt die Anzeige „Reinigungsprogramm“, – es erscheint die Anzeige „Startbildschirm“
- Gerät anschließend ausschalten



Revision #11

Created 2025-05-23 18:28:11 UTC by caro

Updated 2025-08-31 18:52:10 UTC by caro