
Vorbereitung des Verkaufsstandes

- Aufbau Bain Maries | Ausgabe
- Inbetriebnahme & Nutzung Geschirrspüler
- Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer
- Dekoration aufhängen


Aufbau Bain Maries | Ausgabe

AUFBAU BAIN MARIES MIT GN BEHÄLTERN

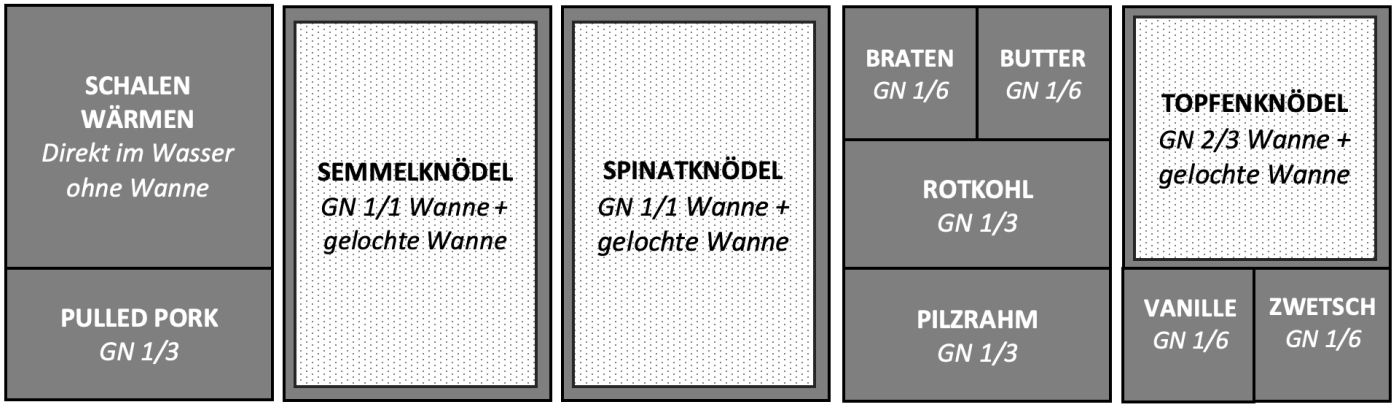


BEFÜLLEN BAIN MARIES MIT WASSER


NUR WANNE
Es muss soviel Wasser in die Bain Marie, dass die Wanne im Wasser steht, aber nicht hochgedrückt wird.

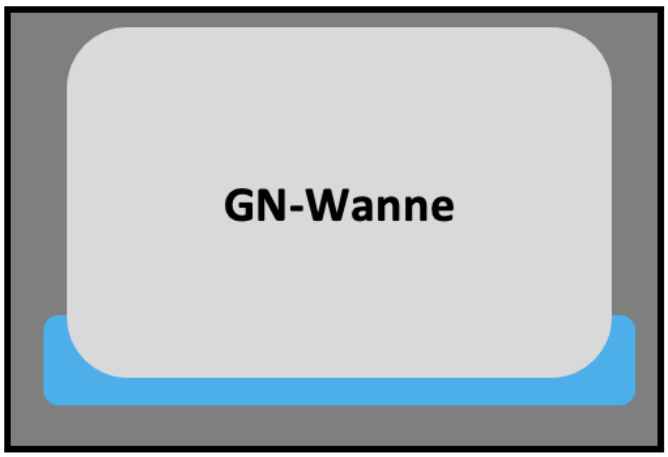


WANNE & SIEB
Die Bain Marie wird wir links beschrieben befüllt. Die Wanne wird so befüllt, dass das Wasser nicht durch das Sieb drückt, aber ziemlich voll ist

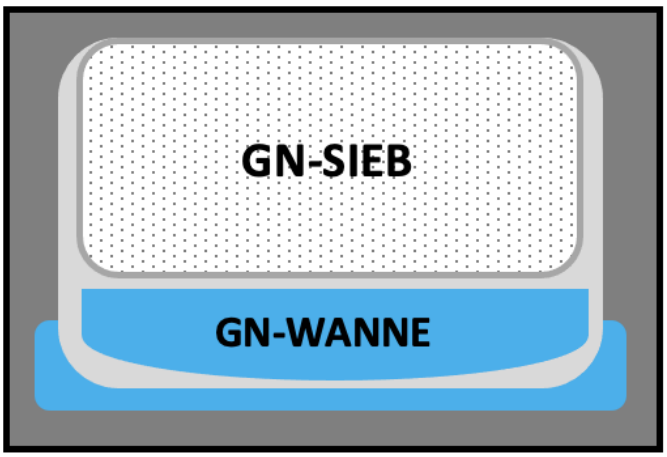

DECKEL BAIN MARIES

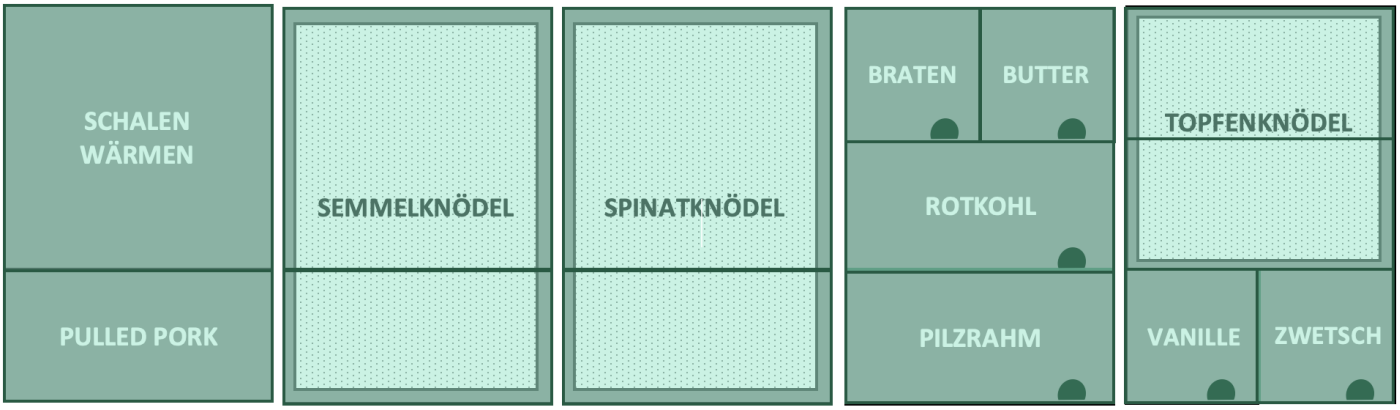

ZANGEN & KELLEN BAIN MARIES

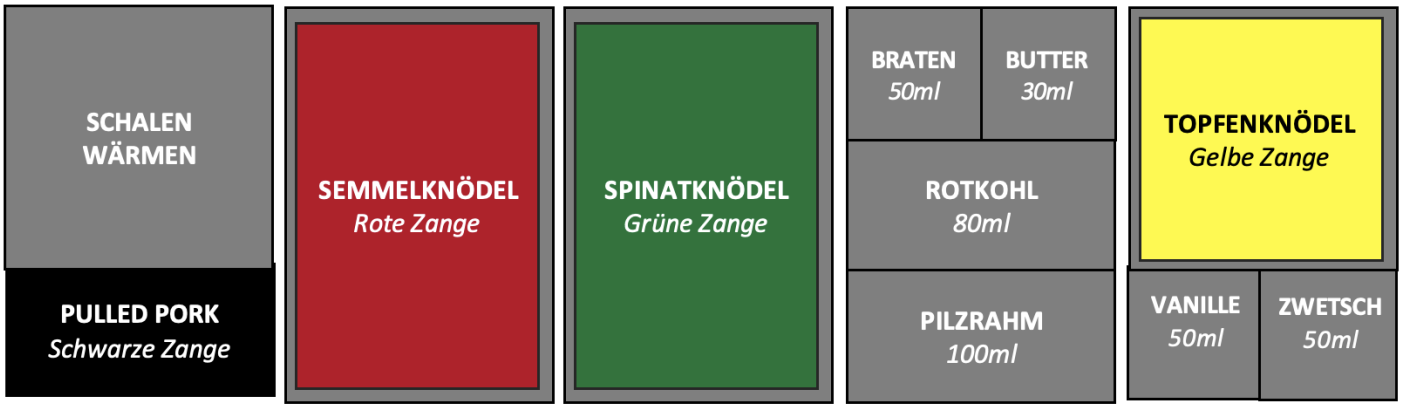

WAS PASST MAXIMAL IN EINE BAIN MARIE


KNÖDEL	BEILAGEN
• **Semmelknödel:** 2 Bleche • **Spinatknödel:** 2 Bleche • **Topfenknödel:** 1 Blech	• **Pulled Pork:** 1 Beutel • **Bratensauce:** 1 Beutel • **Rotkohl:** 2 Beutel • **Pilzrahm:** 2 Beutel • **Vanillesauce:** 1 Beutel • **Zwetschgen:** 1 Beutel

Inbetriebnahme & Nutzung Geschirrspüler

INBETRIEBNAHME

Einschalten der Maschine

1. Auf den **Bildschirm tippen**
2. Einschalttaste für **2 sec. drücken**
3. Die Maschine füllt sich mit Wasser und heizt auf
4. Wenn das **grüne Spülzeichen** leuchtet, ist die Maschine **betriebsbereit**

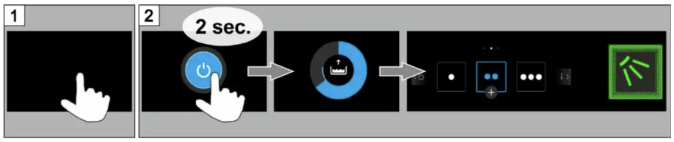


Spülprogramm auswählen

1. Ist die Maschine betriebsbereit, kann zwischen **verschiedenen Spülgängen** gewählt werden
2. **Wähle** das angezeigte **Kurzprogramm** aus



SPÜLKÖRBE


Korb für Schalen	Korb für Besteck	Korb für Bleche

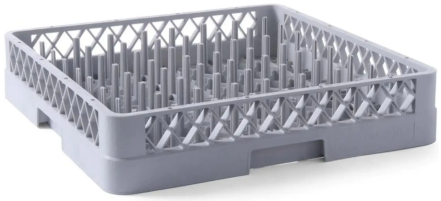





REINIGUNG DER MASCHINE

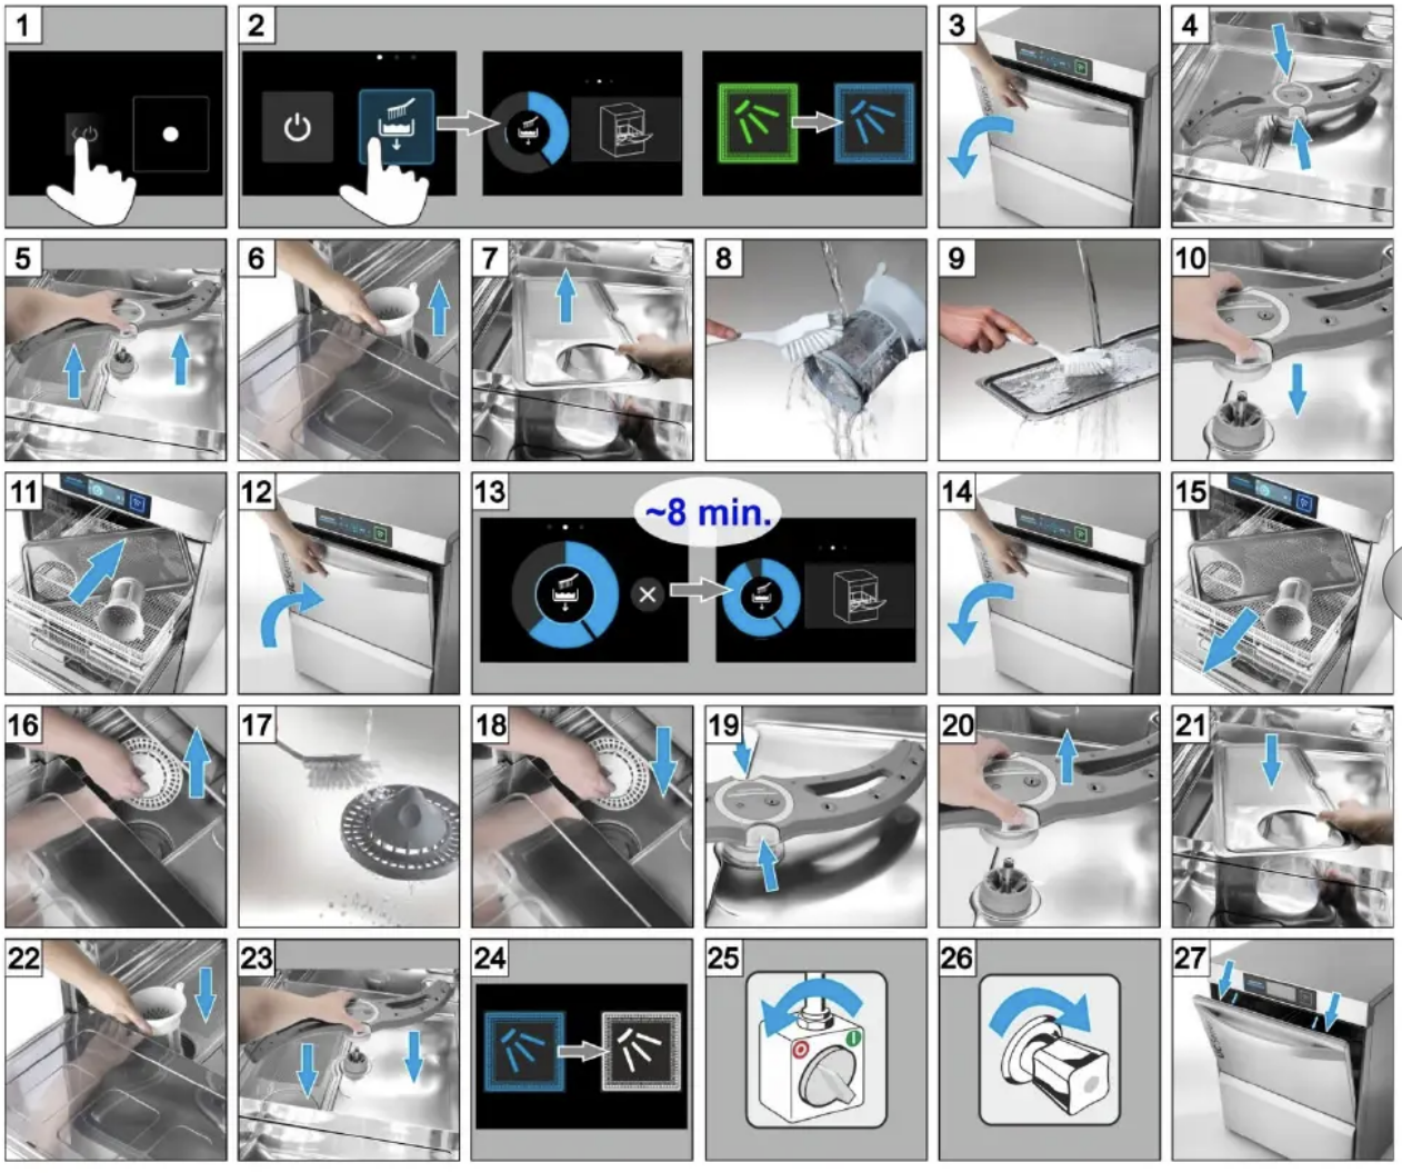

Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer


KOMBIDÄMPFER EIN- UND AUSSCHALTEN



Ein- und Ausschalttaste

- Ist das Gerät angeschaltet leuchtet die Ring-Kontrollleuchte um den Ein-/ Ausschaltknopf herum

Bedienen des Türgriffes




Türgriff

Die Garraumtür kann durch Schwenken des Türgriffes in beide Richtungen entriegelt werden.

GARPROGRAMM FÜR KNÖDEL UND BEILAGEN





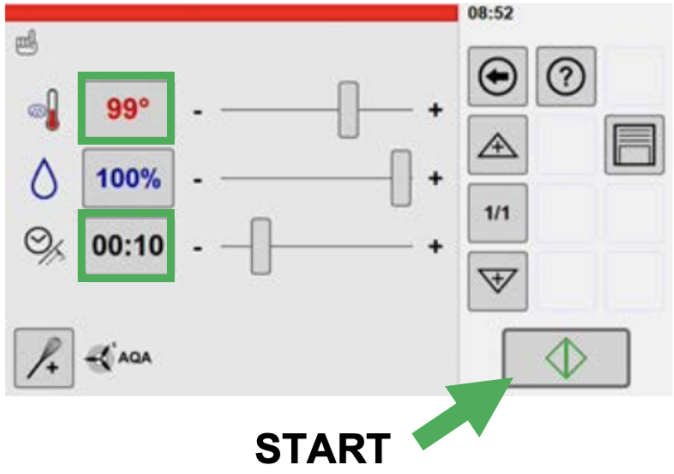

99°


100% Dampf

Knödel: 13 Min.
Beilagen min. 10 Min

STELL DIE ZEIT ALLGEMEIN AUF 15 MINUTEN, SOFERN IHR NICHT IM STRESS SEID

REINIGUNG KOMBIDÄMPFER

- Taste „**AutoClean**“ antippen
- Das Fenster „Reinigung" wird angezeigt

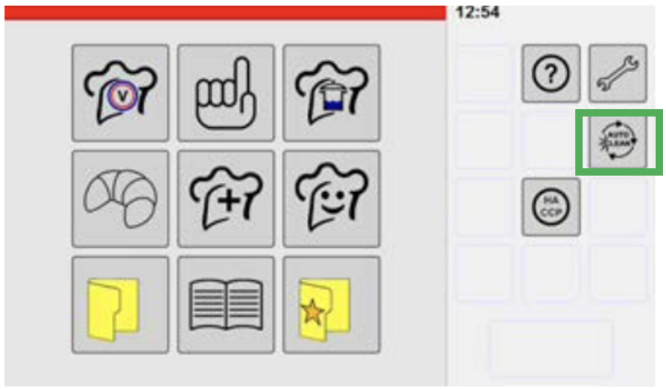

- das "kleinste" Reinigungsprogramm auswählen




- **Taste Start/Stopp antippen**
- Das Symbol in der Taste Start/Stopp wechselt von grün nach rot
- Der Einweichvorgang beginnt, der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorgangs
- Ist der **Einweichvorgang abgeschlossen**, erfolgt die Meldung „**Reiniger zuführen**“

Einbringen des Pulverreinigers

- Garraumtür öffnen.
- Pulverreiniger über dem Ablaufsieb verteilen (Dosierung 35g)
- Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!
- Garraumtür schließen.
- Der Hinweis „Reinigungsprozess starten?“ erscheint
- Taste „Bestätigen„ antippen
- Das Reinigungsprogramm läuft
- Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorganges an.
- Nach Ablauf des Reinigungsvorganges erlischt die Anzeige „Reinigungsprogramm“, – es erscheint die Anzeige „Startbildschirm“
- Gerät anschließend ausschalten



Dekoration aufhängen

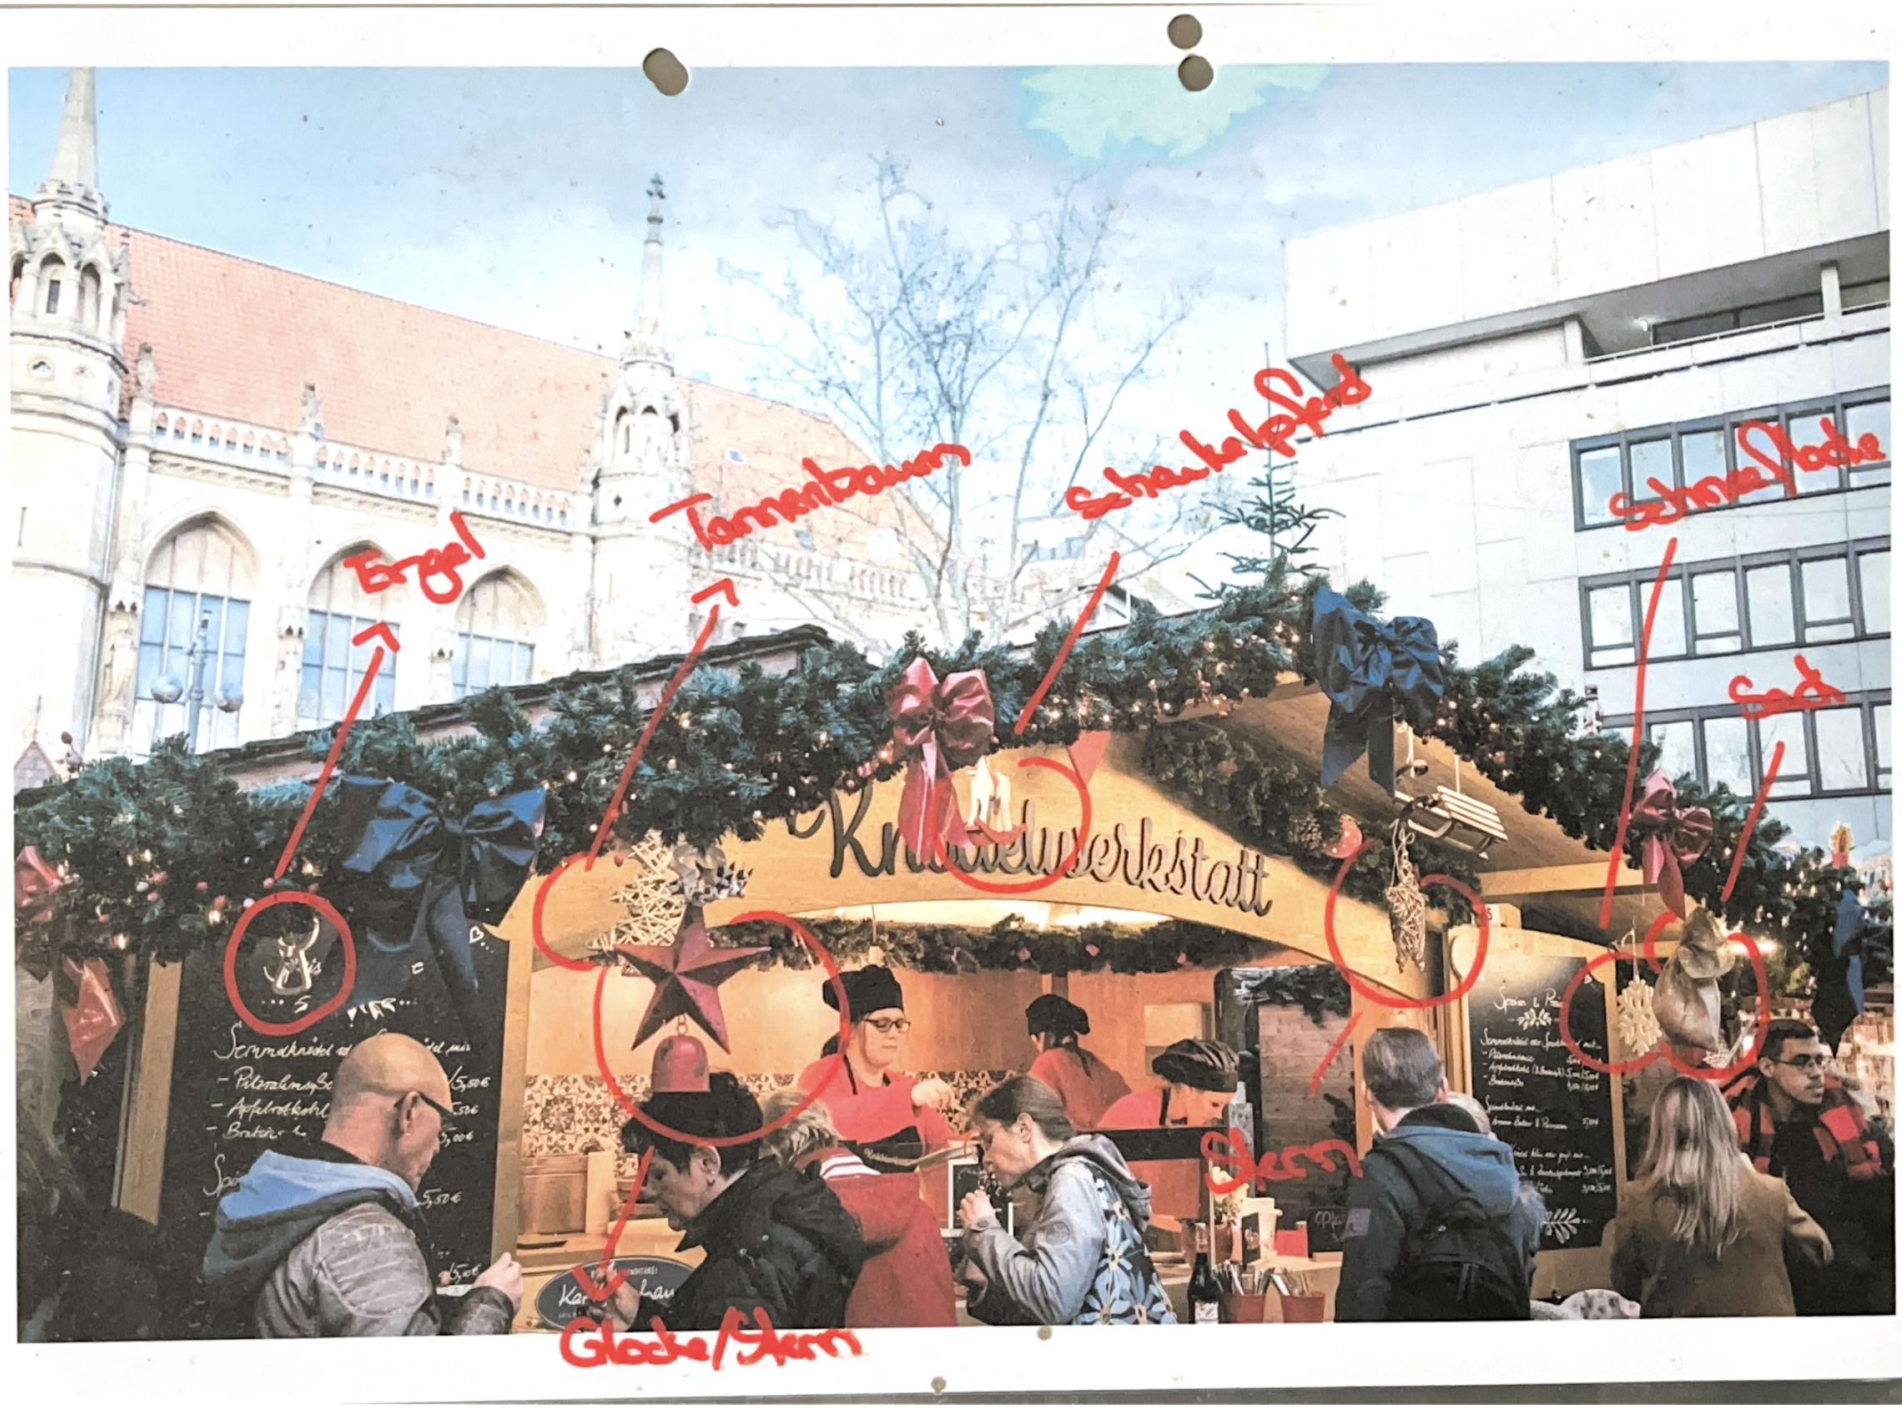
Engel
Tannenbaum
Schneeflocke
Stern
Glocke/Stern