

Inbetriebnahme & Nutzung Kombidämpfer


KOMBIDÄMPFER EIN- UND AUSSCHALTEN



Ein- und Ausschalttaste


- Ist das Gerät angeschaltet leuchtet die Ring-Kontrollleuchte um den Ein-/ Ausschaltknopf herum


Bedienen des Türgriffes



Türgriff
Die Garraumtür kann durch Schwenken des Türgriffes in beide Richtungen entriegelt werden.

GARPROGRAMM FÜR KNÖDEL UND BEILAGEN

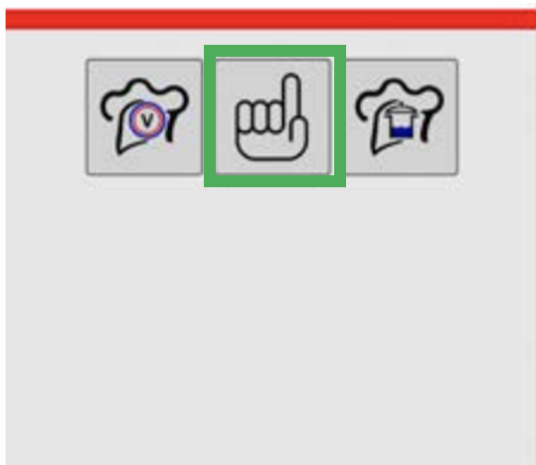

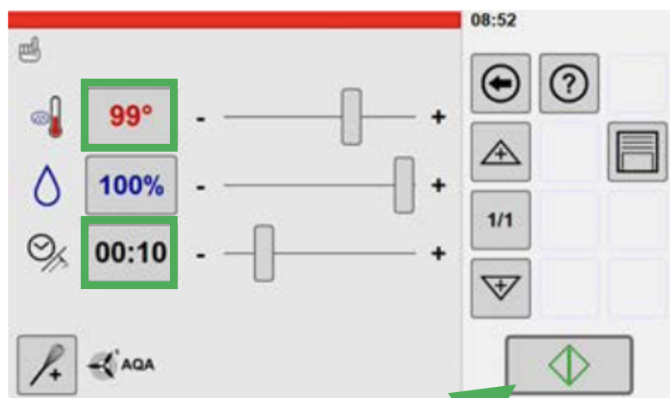

99°



100% Dampf



Knödel: 13 Min.
Beilagen min. 10 Min

STELL DIE ZEIT ALLGEMEIN AUF 15 MINUTEN,
SO FERN IHR NICHT IM STRESS SEID

REINIGUNG KOMBIDÄMPFER

- Taste „**AutoClean**“ antippen
- Das Fenster „Reinigung“ wird angezeigt



- das "kleinste" Reinigungsprogramm auswählen



- **Taste Start/Stopp antippen**

- Das Symbol in der Taste Start/Stopp wechselt von grün nach rot
- Der Einweichvorgang beginnt, der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorgangs
- Ist der **Einweichvorgang abgeschlossen**, erfolgt die Meldung „**Reiniger zuführen**“

Einbringen des Pulverreinigers

- Garraumtür öffnen.
- Pulverreiniger über dem Ablaufsieb verteilen (Dosierung 35g)
- Pulverreiniger nicht im Garraum verteilen!
- Garraumtür schließen.
- Der Hinweis „Reinigungsprozess starten?“ erscheint
- Taste „Bestätigen“, antippen
- Das Reinigungsprogramm läuft
- Der Fortschrittsbalken zeigt den Zeitverlauf des Vorganges an.
- Nach Ablauf des Reinigungsvorganges erlischt die Anzeige „Reinigungsprogramm“, – es erscheint die Anzeige „Startbildschirm“
- Gerät anschließend ausschalten



Revision #1

Created 2026-09-19 13:54:02 UTC by caro

Updated 2026-09-19 13:54:02 UTC by caro